


ROMÂNĂ

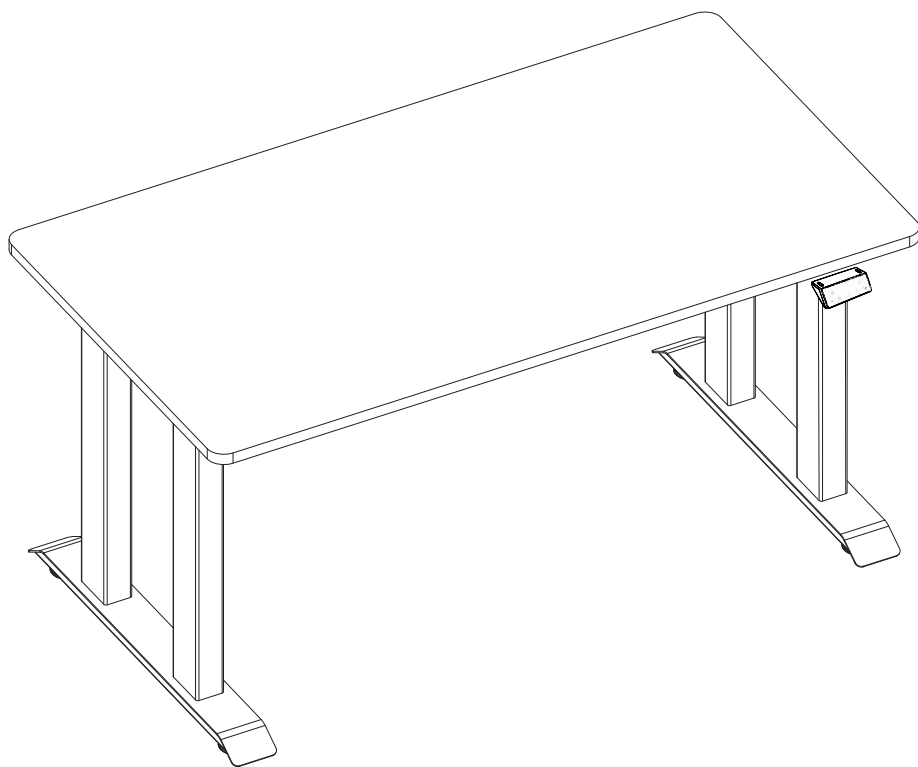

Liftor

Birou reglabil pe înălțime Liftor MEET

Manual de montaj

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și familiarizați-vă cu toate instrucțiunile prezentate în el. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta în viitor, în caz de nevoie. Dacă predați sau vindeți produsul unei terțe persoane, predați împreună cu produsul și acest manual de utilizare.

1. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și au înțeles riscurile aferente.
2. Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
3. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu pot fi realizate de copii nesupravegheați.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita orice pericol. Este interzisă utilizarea produsului cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat, cu cablaj, cutie de comandă, adaptor sau panou de comandă deteriorate.
5. Instalația electrică ce conține priza la care doriți să conectați acest birou trebuie să respecte standardele și legile în vigoare din țara respectivă, trebuie să fie verificată periodic și trebuie să fie asigurată protecția la supratensiune.

AVERTISMENT

Utilizarea incorectă poate duce la vătămări grave sau la daune materiale.

6. Acest produs este adecvat numai pentru utilizarea în interiorul clădirilor. Nu îl utilizați în aer liber.
7. Acest produs este destinat reglării înălțimii blatului de birou și este livrat ca produs complet, alcătuit din mai multe părți. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Nu utilizați produsul în scopuri comerciale sau

de laborator.

8. Este interzisă modificarea produsului în scopul unui alt mod de utilizare.
9. Pentru alimentarea produsului utilizați numai adaptorul livrat și cablul de alimentare livrat. Nu utilizați alte componente și nu utilizați părți ale acestui produs pentru alimentarea altor produse. Există riscul de electrocutare, vătămare gravă, daune materiale etc.
10. Utilizați produsul numai cu piesele livrate în cadrul produsului complet.
11. Nu expuneți produsul la apă care picură sau stropește. Nu așezați pe produs vase sau alte recipiente umplute cu apă.
12. Nu expuneți produsul la radiații termice (de ex. de la încălzire), la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă. Nu așezați pe produs surse de căldură sau de flacără deschisă, de ex. lumânări.
13. Nu utilizați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau cu praf. Nu îl utilizați în locuri în care se utilizează sau se depozitează substanțe explozive ori inflamabile.
14. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că este asamblat corect, că șuruburile și piulițele sunt strânse și că cablajul este conectat corect.
15. Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priza de rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de identificare a adaptorului corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
16. Introduceți ștecherul cablului de alimentare numai într-o priză de rețea împământată corespunzător.
17. Acordați o atenție sporită dacă în apropierea produsului se află copii sau animale de companie. Copiilor sub 8 ani trebuie să li se împiedice accesul la produs.
18. Nu supraîncărcați blatul de birou. Respectați întotdeauna capacitatea maximă de încărcare indicată pentru acest tip de produs (300 kg).
19. Asigurați în jurul produsului un spațiu liber de manevră, pentru a evita coliziunile cu obiecte străine în timpul mișcării blatului.
20. Deconectați produsul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, precum și înainte de mutare, curățare, întreținere etc.
21. Pentru curățare utilizați numai o lavetă curată și uscată. Curățați blatul


- de birou conform instrucțiunilor producătorului blatului.
22. Pentru curățare nu utilizați agenți de curățare abrazivi, agenți de curățare chimici sau alcalini, agenți care provoacă coroziune, solvenți, benzină etc.
 23. Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați nicio parte a produsului în apă sau în alt lichid.
 24. Dacă produsul sau vreuna dintre părțile sale este deteriorată, adresați-vă serviciului clienți. Nu dezasamblați produsul, nu îl scurtcircuitați și nu încercați să îl reparați. Nu conține piese pe care utilizatorul le-ar putea repara pe cont propriu. Adresați-vă întotdeauna serviciului clienți.
 25. Nu introduceți obiecte străine în orificiile produsului.
 26. Vă recomandăm să păstrați materialul de ambalare cel puțin pe durata perioadei legale de garanție, în cazul în care este necesar transportul. Ulterior, eliminați materialul de ambalare în conformitate cu reglementările legale valabile la nivel local.





Excluderea răspunderii


Nici producătorul, nici importatorul nu răspund pentru pierderi, vătămări sau daune materiale rezultate din manipularea incorectă a produsului, din nerespectarea instrucțiunilor prezentate în acest manual sau din alte acțiuni care nu au fost aprobate de producător ori de importator.

Ce găsiți în ambalaj

Componentele biroului

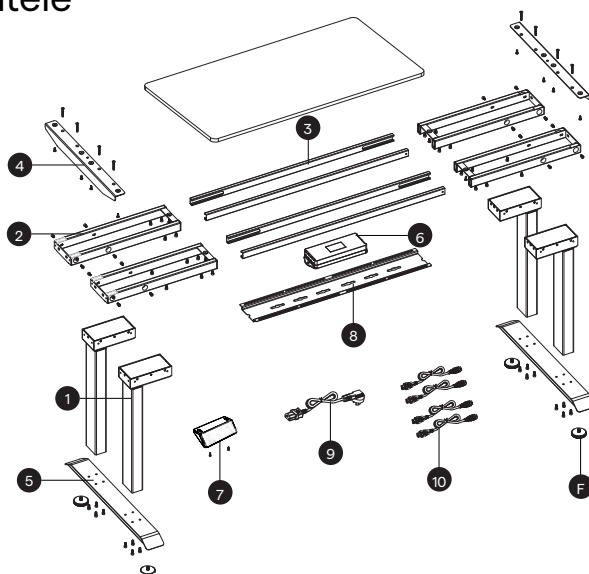

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
1		Coloane	4
2		Traverse	4
3		Șine centrale	4
4		Șine laterale	2
5		Tălpi	2

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
6		Cutie de comandă	1
7		Panou de comandă	1
8		Suport pentru cabluri	1
9		Cablul de alimentare	1
10		Cablul de alimentare al motorului	4

Accesorii și scule



Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
A		Șurub M6x8	36
B		Șurub M6x16	16
C		Șurub M6x40	8
D		Șurub autofiletant M5x16	14
E		Șurub M4x20	2
F		Picioare de reglare	4
G		Cheie imbus 5x5 mm	1
H		Cheie imbus (cu cap în cruce) 4x4	1

Montarea biroului


SFAT

Pentru o asamblare mai rapidă a biroului puteți folosi o șurubelniță cu acumulator.

Desfacerea traverselor






Scoateți cele două traverse și cele patru coloane. Desfaceți traversele astfel încât orificiile pentru șuruburi să fie vizibile.

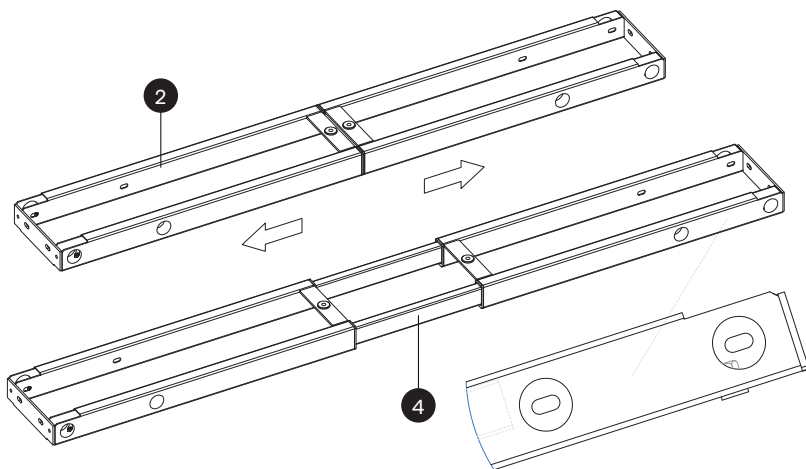


SFAT

Dacă doriți să folosiți capacul pentru cabluri livrat împreună cu biroul, lățimea cadrului trebuie păstrată între 118 și 172 cm.



Montarea coloanelor de ridicare




Fixați toate cele patru coloane pe cele două traverse cu ajutorul șuruburilor M6×8 (pentru fiecare coloană sunt necesare patru șuruburi M6×8).




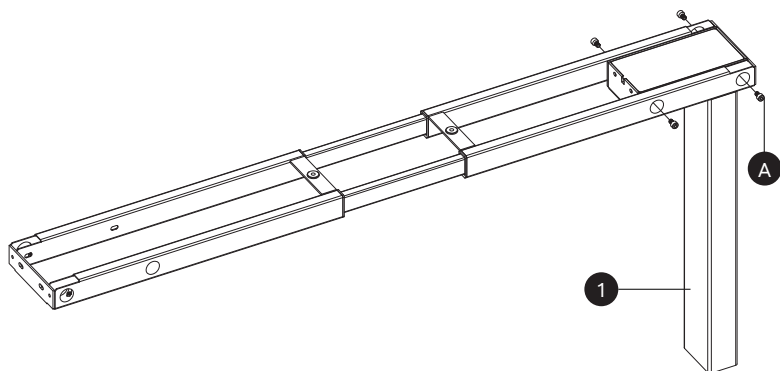


Montarea șinei laterale




Luați șina laterală și înșurubați-o la cele două seturi de coloane cu ajutorul șuruburilor negre M4×40 (așa cum este prezentat în imagine). La montarea primei șine laterale nu strângeți complet șuruburile M4×40.

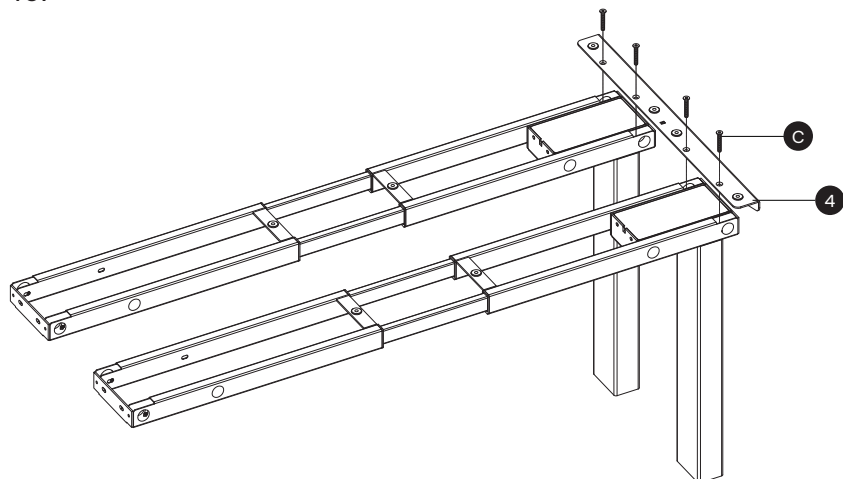





Montați șina laterală rămasă și strângeți complet toate cele opt șuruburi M6×8.

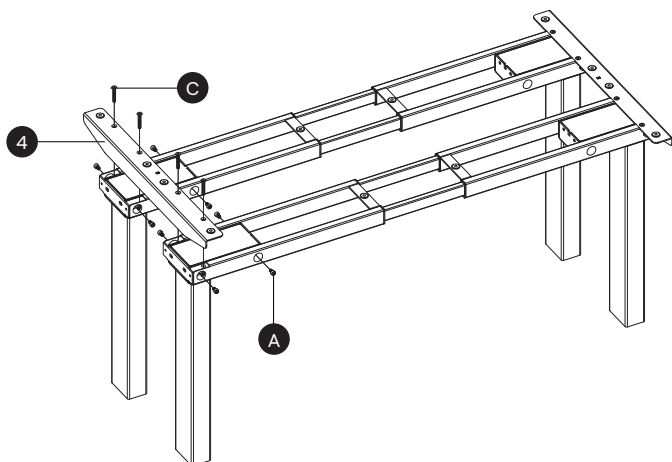


Apoi întoarceți cadrul biroului cu susul în jos.

Montarea tălpilor și a blatului de birou



Fixați tăpile (pentru fiecare talpă sunt necesare patru șuruburi M6×16) și montați picioarele de reglare.

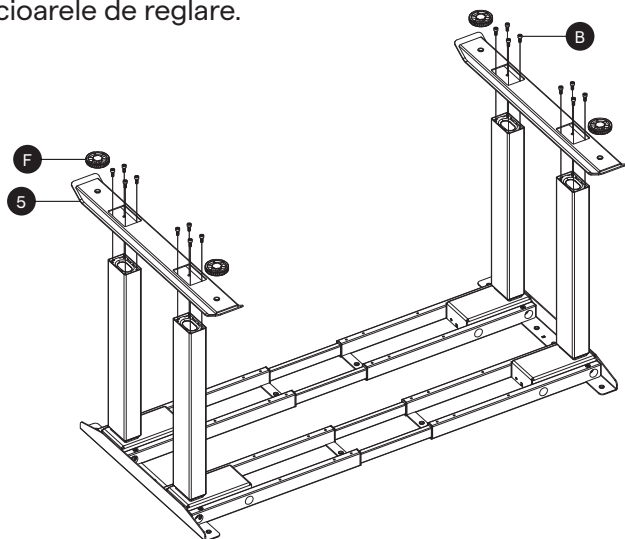


Consola blatului poate fi de 0–20 cm, după preferințe.

Montarea panoului de comandă și a cutiei de comandă



Reglați cadrul biroului la lungimea dorită, așezați întreg cadrul pe blatul de birou și fixați blatul cu șuruburi M5×16. În același timp, fixați panoul de comandă cu două șuruburi M4×16.


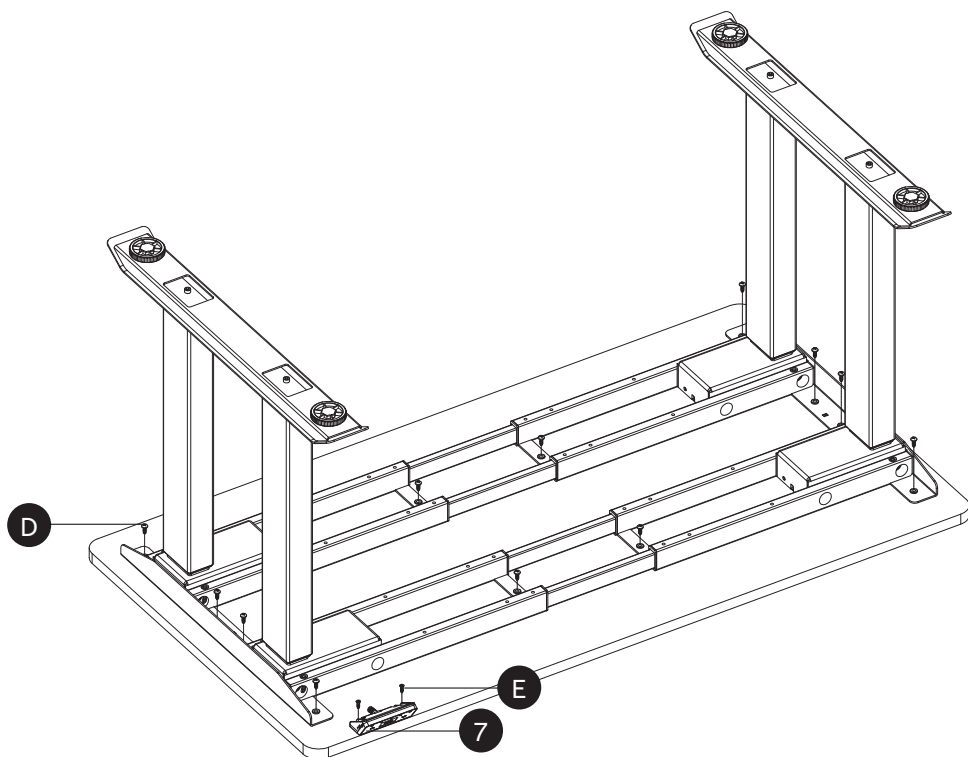


OBSERVAȚIE

Cutia de comandă poate fi fixată și pe partea inferioară a blatului de birou cu ajutorul a două șuruburi autofiletante M5×16.




Așa cum este prezentat în imagine, așezați cutia de comandă în mijlocul suportului, pe partea mai apropiată de panoul de comandă, și conectați corect toate cablurile. Așezați suportul pentru cabluri pe ambele traverse pe care este fixată cutia de comandă. Înșurubați ambele traverse cu șuruburi M6×8.

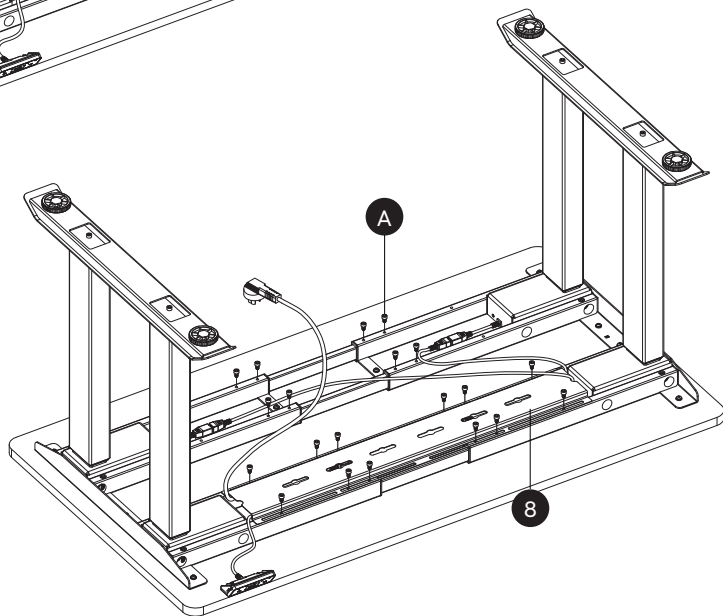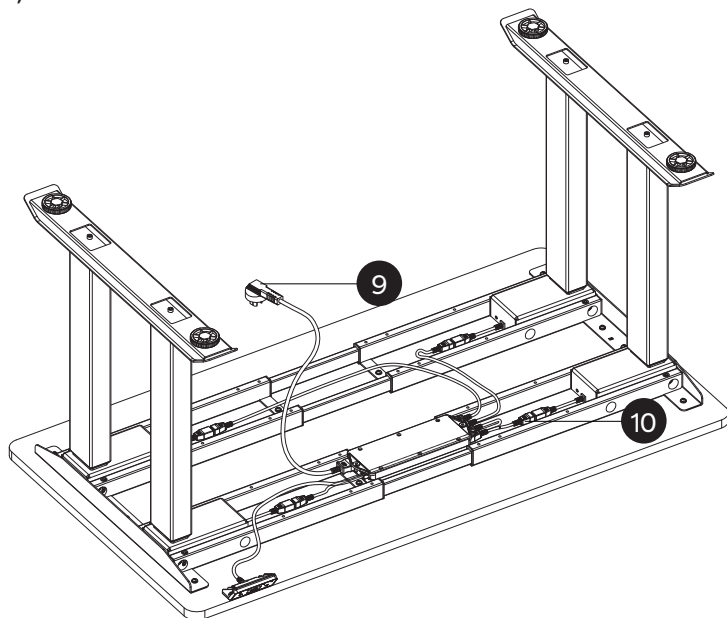


Schema de conectare a cablurilor

Cutia de comandă este echipată cu două conectoare pentru conectarea panoului de comandă. Conectați panoul de comandă la conectorul HS1.

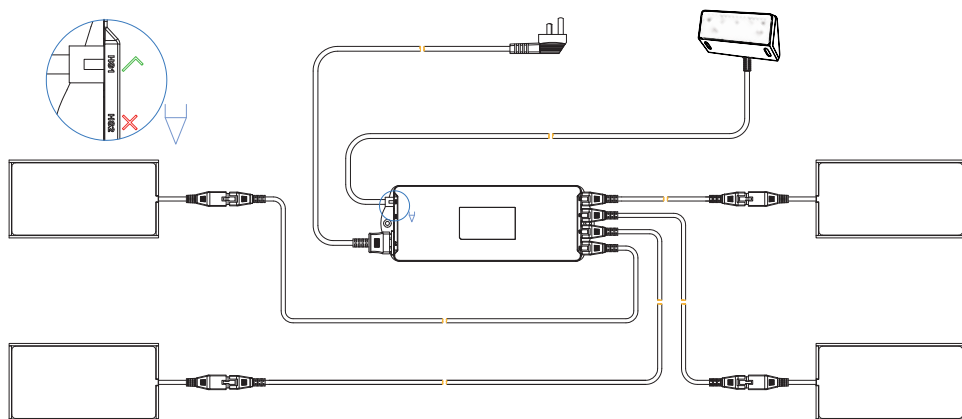

Poziția de lucru a biroului

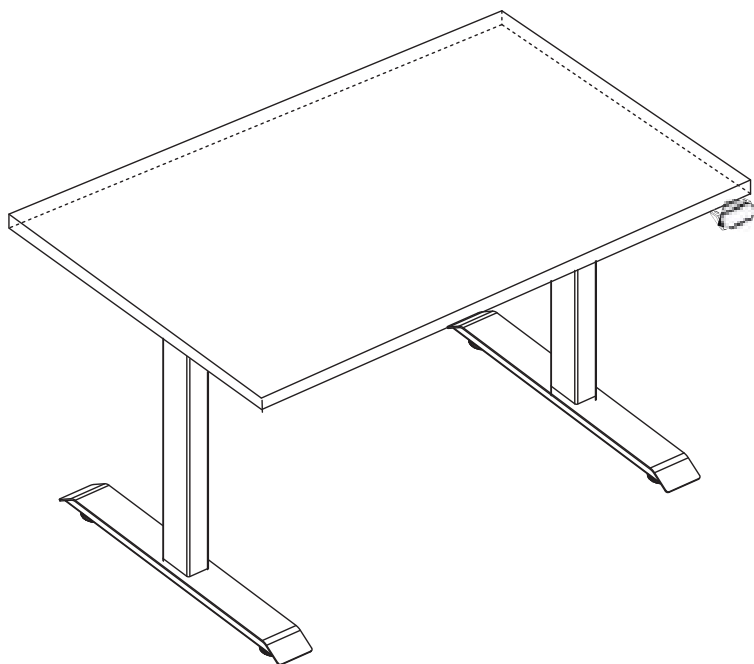

Întoarceți biroul asamblat în poziția de lucru (cu partea dreaptă în sus). Pentru întoarcerea biroului sunt necesare cel puțin două persoane. Nivelați biroul cu ajutorul picioarelor de reglare, strângându-le sau slăbindu-le.