
ROMÂNĂ

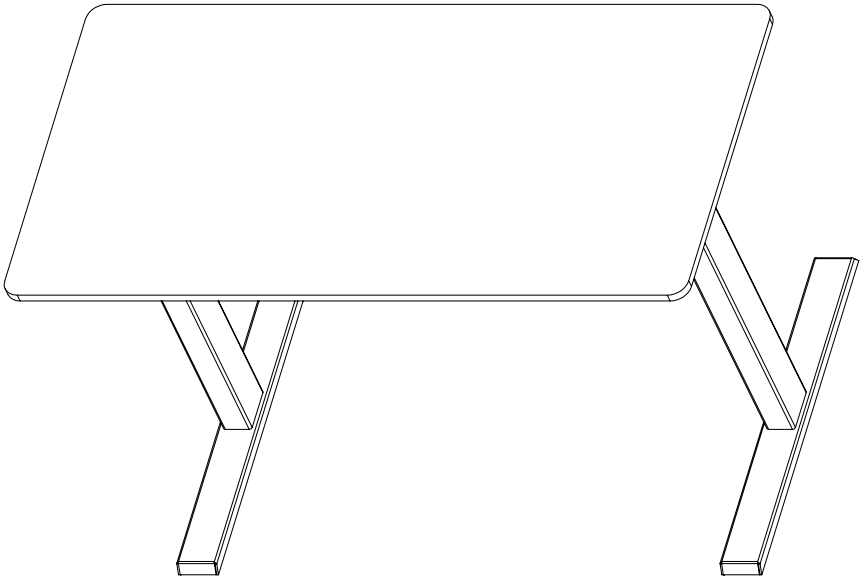

Liftor

Birou electric reglabil pe înălțime LIFTOR Rise

Instrucțiuni de montaj

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și familiarizați-vă cu toate indicațiile cuprinse în ele. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur, pentru a le putea consulta și în viitor, dacă este necesar. Dacă predați sau vindeți produsul unei terțe persoane, predați împreună cu produsul și aceste instrucțiuni.

1. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele implicate.
2. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
3. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita orice pericol. Este interzisă utilizarea produsului cu cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, cu cablajul, unitatea de comandă sau panoul de comandă deteriorate.
5. Instalația electrică ce cuprinde priza la care doriți să conectați acest birou reglabil pe înălțime trebuie să fie conformă cu standardele și legislația în vigoare din țara respectivă, trebuie verificată periodic și trebuie să fie prevăzută cu protecție la supratensiune.

   AVERTISMENT

   Utilizarea incorectă poate duce la vătămări grave sau la pagube materiale.

   AVERTISMENT

   Pericol de prindere. La ridicarea și coborârea biroului, țineți mâinile și degetele departe de piesele în mișcare.
6. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior, într-un mediu uscat, la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C. Nu îl utilizați în exterior.

7. Acest produs este destinat reglării înălțimii blatului biroului și este livrat ca produs complet, alcătuit din mai multe părți. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. Nu utilizați produsul în scopuri comerciale sau de laborator.
8. Este interzisă modificarea produsului în vederea unei alte utilizări.
9. Pentru alimentarea produsului, utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Nu utilizați componentele furnizate pentru alimentarea altor produse. Există risc de electrocutare, de vătămări grave sau de pagube materiale.
10. Utilizați produsul numai cu piesele livrate împreună cu produsul complet.
11. Nu expuneți produsul la picurare sau stropire cu apă. Nu așezați pe produs vaze sau alte recipiente umplute cu apă. Protejați toate componentele electrice de contactul cu lichidele.
12. Nu expuneți produsul la radiații termice (de ex. de la calorifere), la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă. Nu așezați pe produs surse de căldură sau de flacără deschisă, de ex. lumânări.
13. Nu utilizați produsul în medii cu umiditate ridicată sau cu mult praf. Nu îl utilizați în locuri în care se folosesc sau se depozitează substanțe explozive sau inflamabile.
14. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că este montat corect, că șuruburile sunt strânse și că cablajul este conectat corect.
15. Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a unității de comandă corespunde tensiunii din priza dumneavoastră. Produsul este destinat alimentării la AC 100–240 V, 50/60 Hz.
16. Introduceți ștecherul cablului de alimentare numai într-o priză cu împământare corespunzătoare.
17. Fiți deosebit de atenți dacă în apropierea produsului se află copii sau animale de companie. Copiii sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la produs.
18. Nu supraîncărcați blatul biroului. Sarcina maximă a biroului este de 100 kg.


19. Asigurați suficient spațiu liber în jurul produsului, astfel încât blatul să nu se lovească de obiectele din jur în timpul deplasării. Blatul biroului nu trebuie să atingă peretele, iar toate cablurile trebuie să fie suficient de lungi pentru întreaga cursă de ridicare.
20. Nu așezați sub birou obiecte mai înalte de 50 cm.
21. Nu vă așezați și nu stați în picioare pe cadrul biroului. Nu vă târâți și nu vă întindeți sub cadrul biroului.
22. Produsul este destinat funcționării intermitente, cu un ciclu de funcționare de 10%: după 2 minute de funcționare, lăsați-l în repaus cel puțin 18 minute.
23. Deconectați produsul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, precum și înainte de mutare, curățare, întreținere etc.
24. Pentru curățare, utilizați numai o lavetă curată și uscată. Curățați blatul biroului conform instrucțiunilor producătorului acestuia. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, chimici sau alcalini, produse corozive, solvenți, benzină etc.
25. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați nicio parte a produsului în apă sau în alt lichid.
26. Dacă produsul sau oricare dintre piesele sale este deteriorat, contactați serviciul pentru clienți. Nu dezasamblați produsul, nu îl scurtcircuitați și nu încercați să îl reparați. Nu deschideți coloanele de ridicare, unitatea de comandă sau panoul de comandă. Acestea nu conțin piese care pot fi reparate de utilizator.
27. Nu introduceți obiecte străine în orificiile produsului.
28. Vă recomandăm să păstrați ambalajul cel puțin pe durata perioadei legale de garanție, pentru cazul în care produsul trebuie transportat. Apoi eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor, deoarece există pericol de sufocare.
29. După o pană de curent sau după deconectarea cablului de alimentare, poate fi necesară resetarea biroului.


Declinarea responsabilității





Nici producătorul, nici importatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale rezultate din manipularea incorectă a produsului, din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual sau din orice altă acțiune neaprobată de producător sau de importator.

Conținutul ambalajului


Componentele biroului


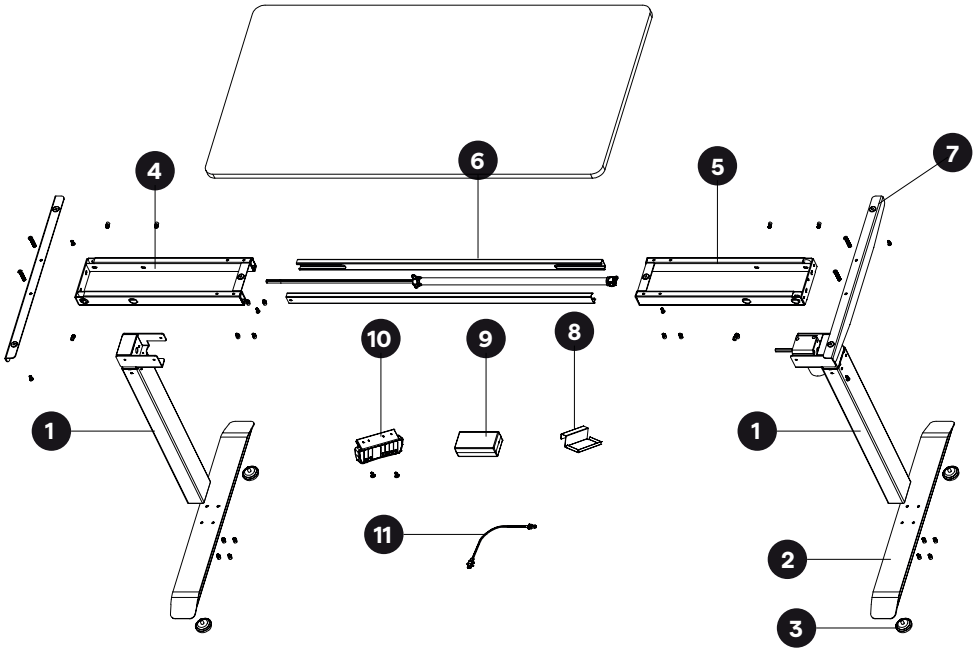


Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
1		Coloană de ridicare	2
2		Talpă	2
3		Picior de reglare	4
4		Traversă stângă	1

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
5		Traversă dreaptă	1
6		Șină centrală a traversei	2
7		Consolă laterală	2
8		Suport pentru unitatea de comandă	1
9		Unitate de comandă	1
10		Panou de comandă	1
11		Cablu de alimentare	1
12		Ax de antrenare	1

Elemente de fixare și accesorii

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
A		Șurub M6×8	8
B		Șurub M6×10	8
C		Șurub M6×16	8

Nr.	Ilustrație	Descriere	Cantitate
D		Șurub M6×40	4
E		Șurub autofiletant M5×16	6
F		Șurub autofiletant M4×20	4
G		Clemă pentru cablu	6
H		Cheie imbus de 5 mm	1

Montajul biroului

Așezați toate piesele și sculele și asigurați-vă că aveți la dispoziție toate piesele enumerate în capitolul „Conținutul ambalajului”. Verificați să nu lipsească nicio piesă și ca nicio piesă să nu fie deteriorată. Dacă o piesă lipsește sau este deteriorată, contactați serviciul de asistență pentru clienți.


Montați biroul pe o suprafață moale, de exemplu pe cartonul din ambalajul original, pentru a nu deteriora piesele, blatul sau podeaua. Așezați blatul pe o suprafață de protecție, cu partea inferioară în sus. Cadrul de bază se așază și se fixează pe acesta în poziție răsturnată, adică cu coloanele de ridicare în sus.

Pe lângă cheia imbus (**H**) inclusă în pachet, veți avea nevoie de o șurubelniță în cruce și de o ruletă.

SFAT

Pentru un montaj mai rapid, puteți folosi o șurubelniță cu acumulator.


Separarea traverselor

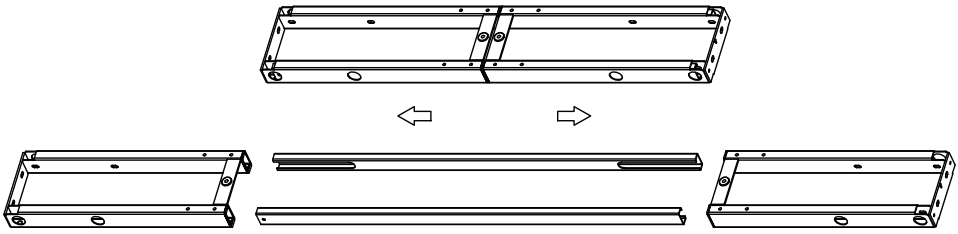

Traversa stângă ④ și cea dreaptă ⑤ sunt introduse una în alta din fabrică. Separați-le; în interior veți găsi șinele centrale ale traversei ⑥.


Îmbinarea coloanelor de ridicare cu traversele




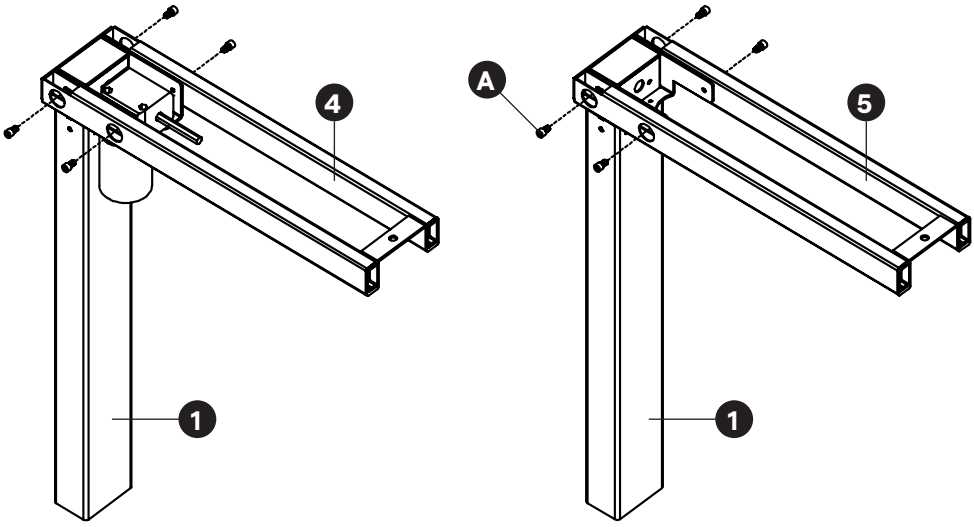

Montajul consolelor laterale


7 2× D H

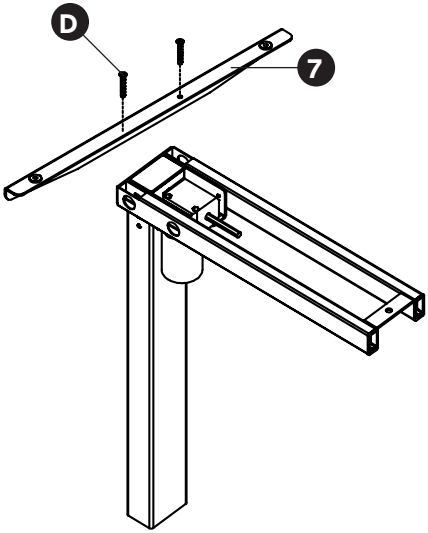

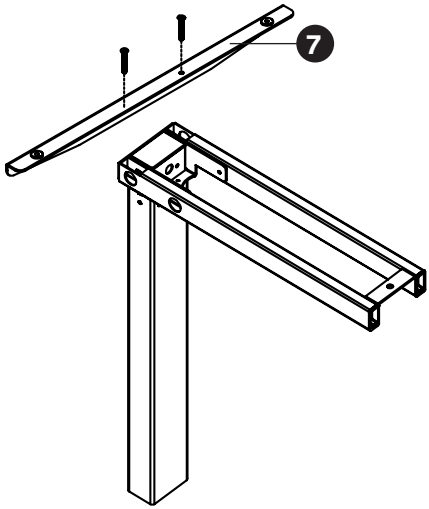


Montajul șinelor centrale

6 2×

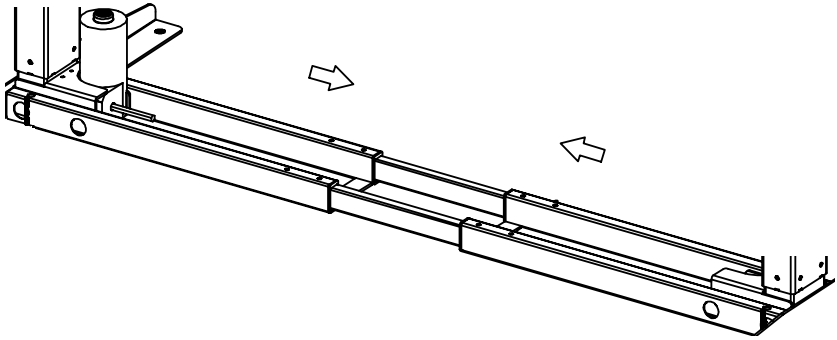


Montajul tălpilor



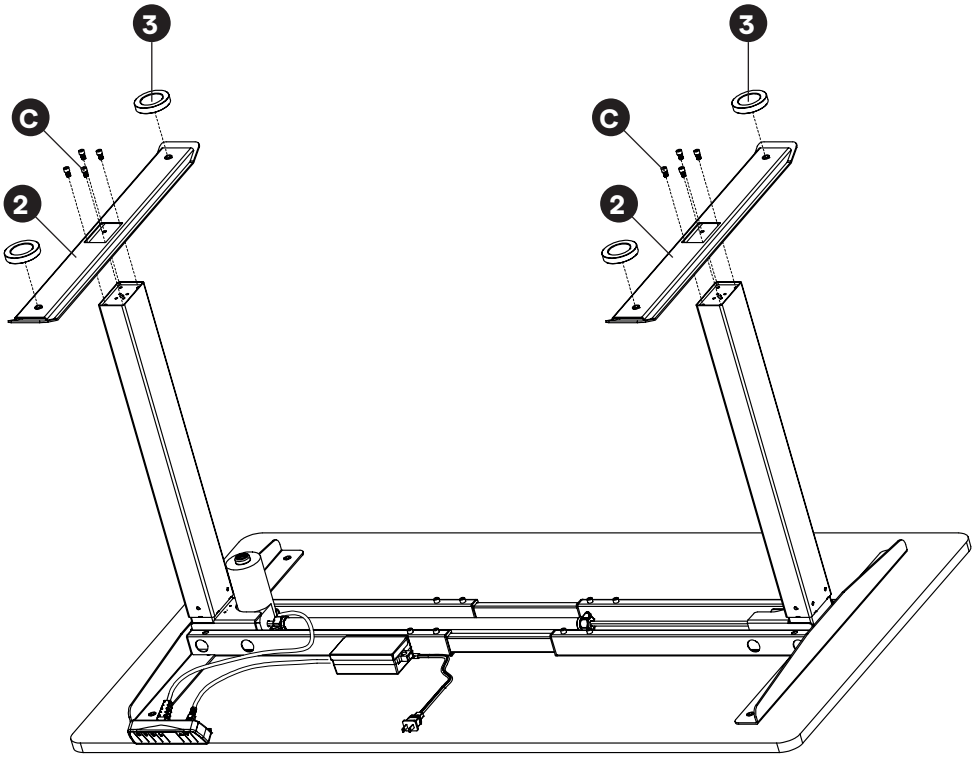


Montajul suportului pentru unitatea de comandă și fixarea traverselor pe blat

8 1× 9 1× B H

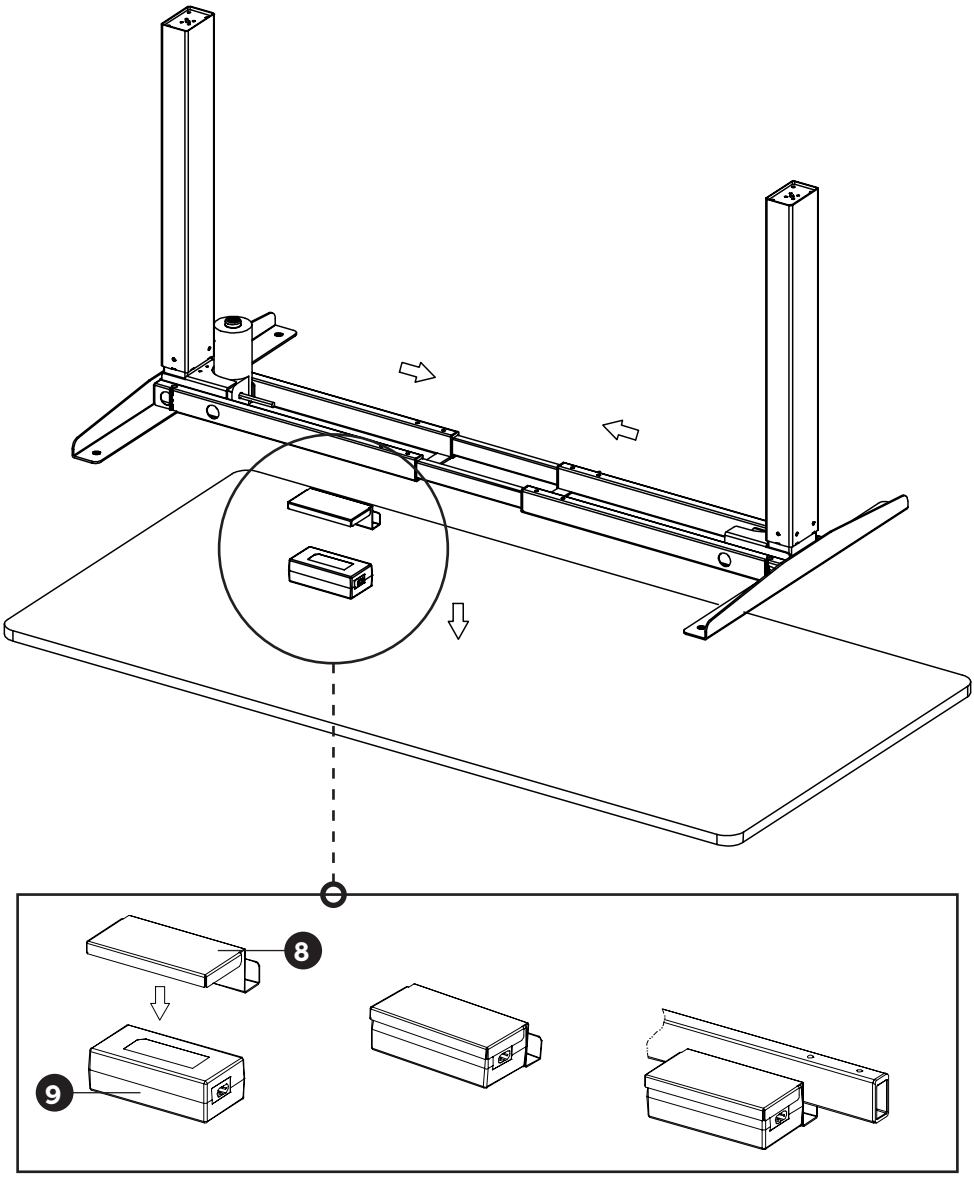


Introduceți unitatea de comandă ⑨ în suport ⑧. Poziționați suportul conform figurii și fixați-l. Fixați traversele și șinele centrale cu opt șuruburi **B** și strângeți-le cu cheia imbus (**H**).


Aliniați cadrul de bază pe partea inferioară a blatului și fixați-l cu șase șuruburi autofiletante **E**. Fixați panoul de comandă (**10**) pe blat cu două șuruburi autofiletante **F**.

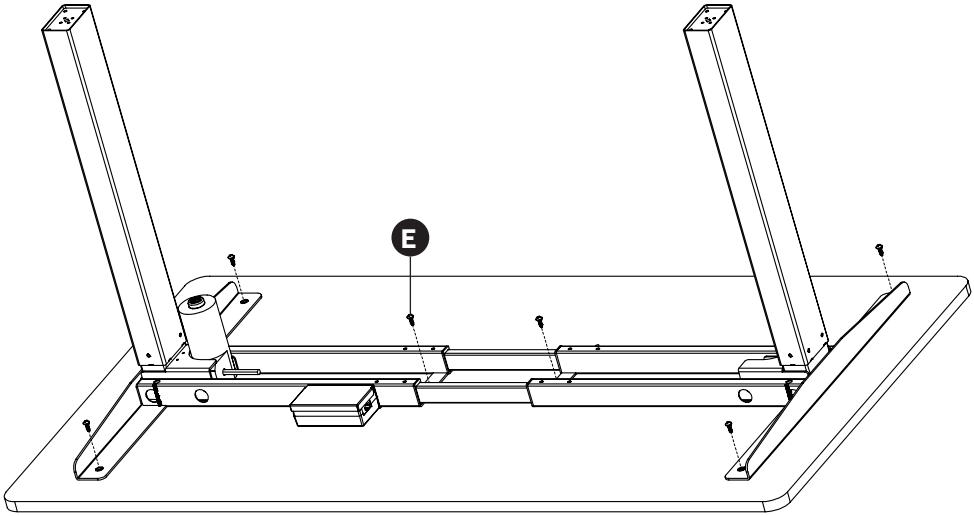

Montajul axului de antrenare


12 1×

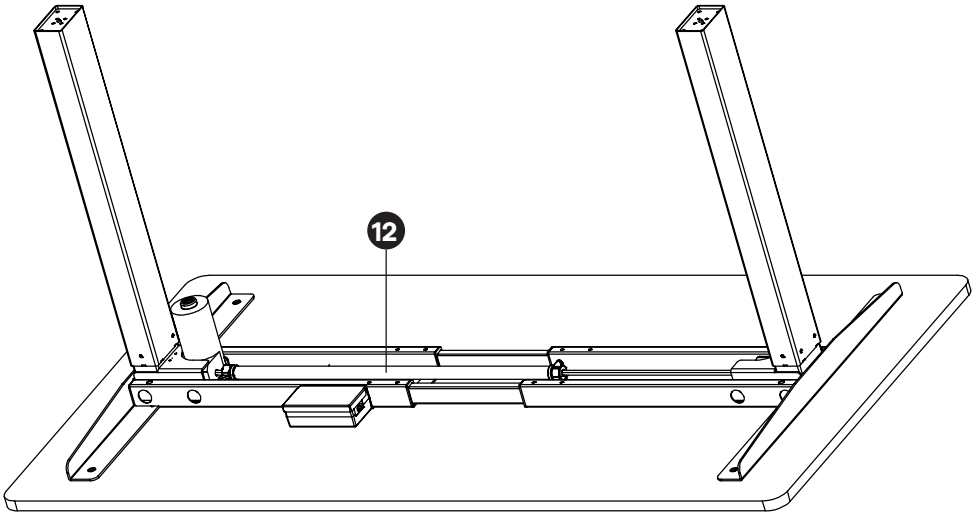

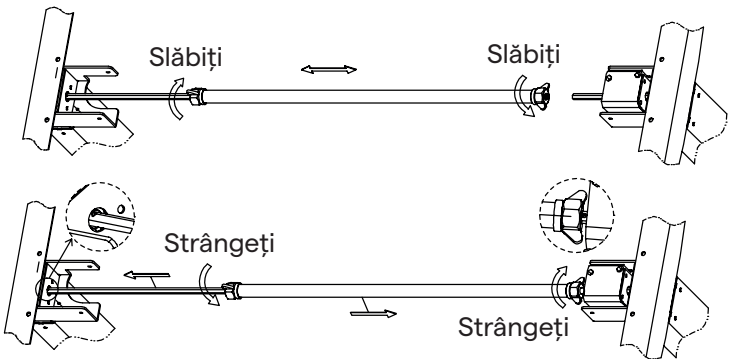


Slăbiți piulițele de la ambele capete ale axului de antrenare (**12**) și reglați-i lungimea. Introduceți axul de antrenare în motor și în coloana de ridicare opusă, apoi strângeți din nou piulițele.

Conectarea cablajului

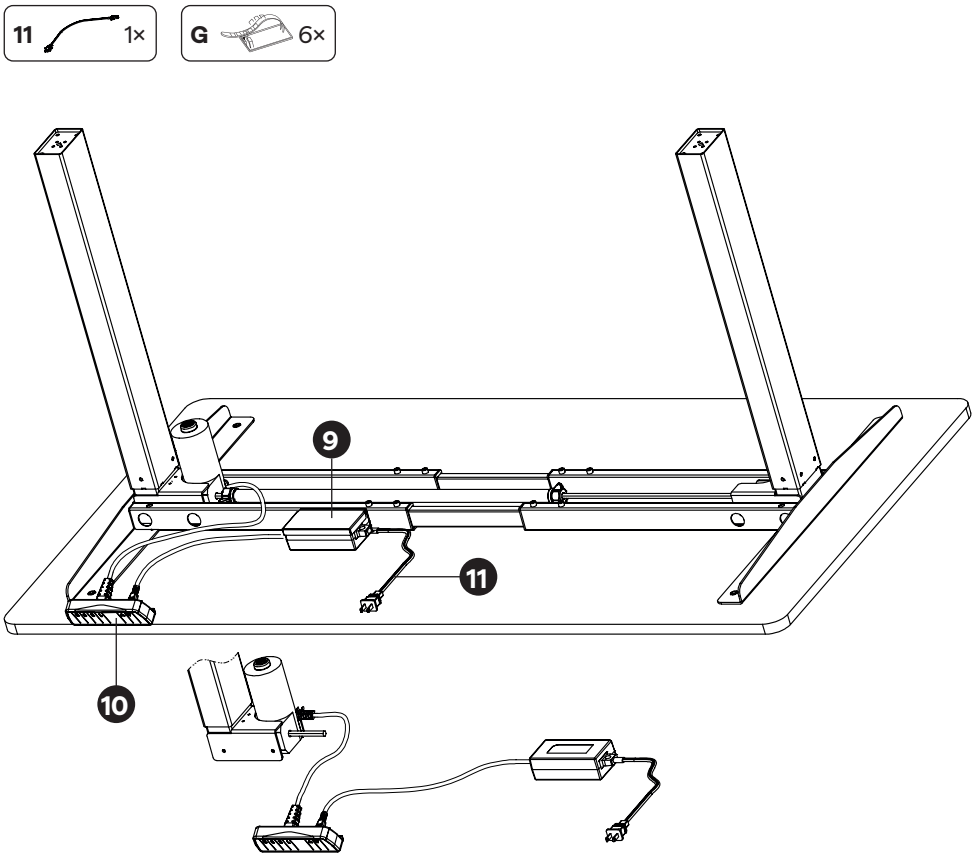

Conectați cablul motorului și cablul unității de comandă ⑨ la panoul de comandă (**10**). Conectați cablul de alimentare (**11**) la unitatea de comandă, dar deocamdată nu îl introduceți în priză. Fixați cablurile pe blat cu clemele pentru cablu **G**.

Poziția de funcționare a biroului

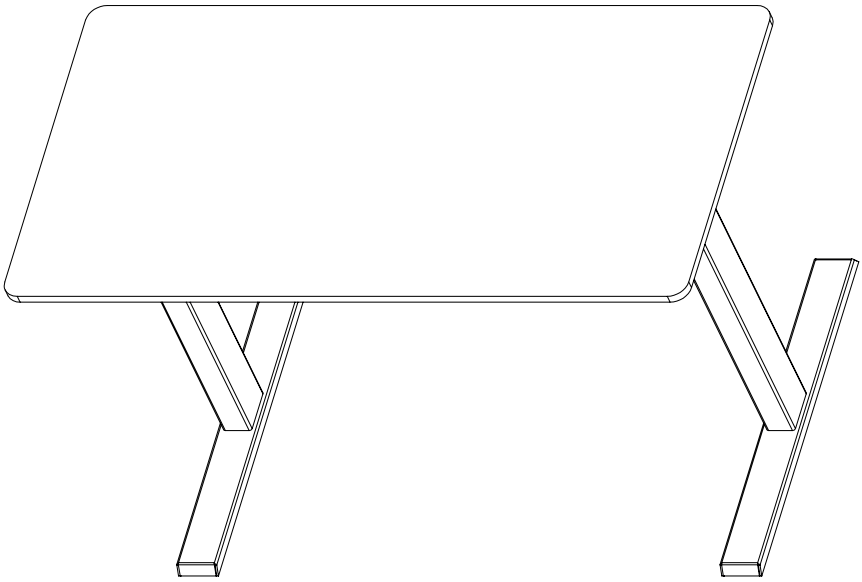

Întoarceți biroul asamblat în poziția de funcționare, adică cu blatul în sus. Pentru întoarcerea biroului sunt necesare cel puțin două persoane. Apucați biroul întotdeauna de cadrul de bază, niciodată de blat. Aduceți biroul la nivel cu ajutorul picioarelor de reglare ③, înșurubându-le sau deșurubându-le.

Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și dacă cablajul este conectat corect. Asigurați-vă că pe traseul de deplasare a blatului nu există obstacole, că blatul nu atinge pereții și că toate cablurile sunt suficient de lungi pentru întreaga cursă de ridicare.

Introduceți cablul de alimentare într-o priză de 100–240 V cu împământare corespunzătoare.