


Liftor Meet (LT-T-L13)

Manual de utilizare

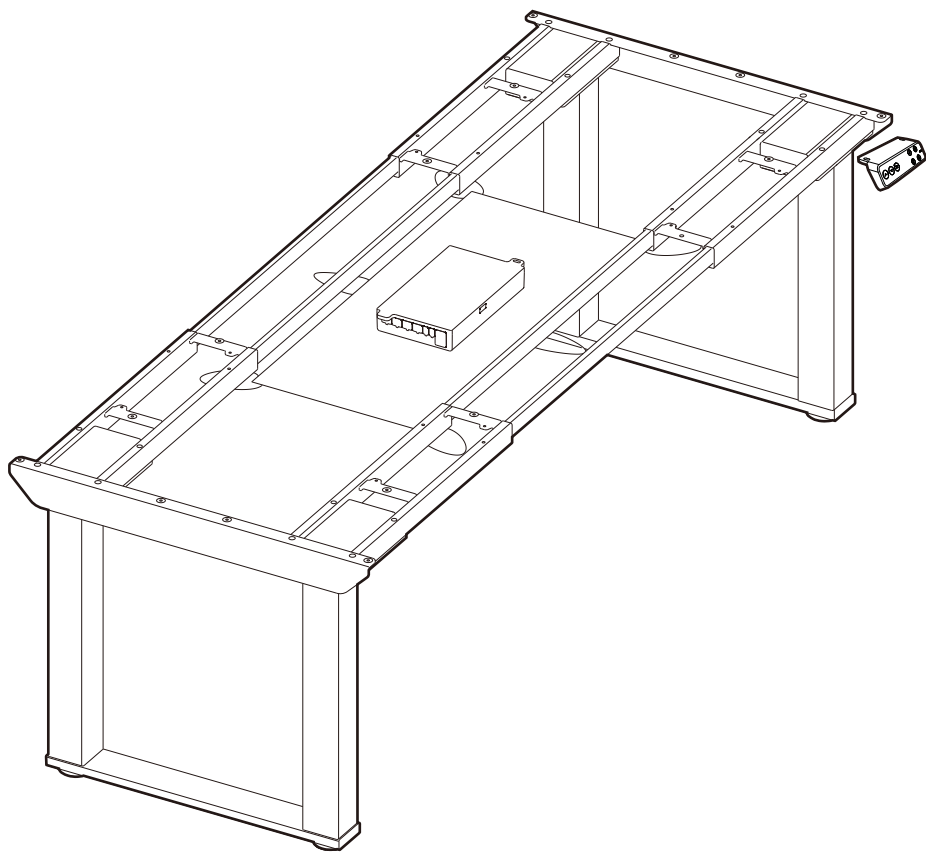

< Următoarele fotografii sunt doar cu titlu ilustrativ. Vă rugăm să consultați produsul real. >
Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l într-un loc sigur.


Specificații tehnice

Sarcina maximă	300 kg
Viteza maximă	38 mm/s
Poziția cea mai înaltă	1 305 mm
Poziția cea mai joasă	655 mm
Interval de lățime	1 100 mm - 1 900 mm
Dimensiunea suprafeței de lucru utilizabile	Lungime: 1 800 mm - 2 400 mm
	Lățime: 800 mm - 900 mm
	Grosime: >18 mm


Prezentare generală a produsului

Lista accesoriilor


Notă: Ilustrațiile următoare sunt doar cu titlu informativ și pot diferi ușor de produsul și accesoriile furnizate. Dacă nu aveți unelele necesare sau întâmpinați probleme în timpul instalării, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

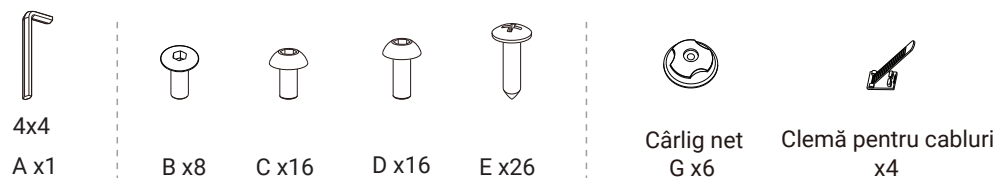


Pregătirea pentru instalare

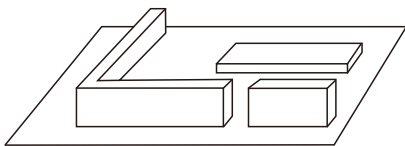

Așezați-l pe un covoraș pentru a evita zgărieturile.

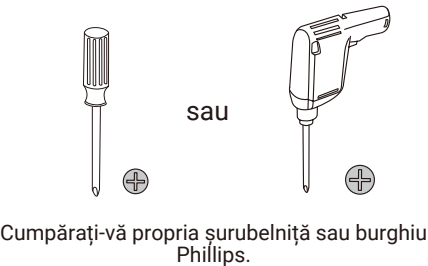

Cumpărați-vă propria șurubelniță sau burghiu Phillips.




Este necesară cooperarea între două sau mai multe persoane.

Lista pieselor

N.	Parte
①	Rază x2
②	Consolă laterală x2
③	Coloane de ridicare x4
④	Platformă x2
⑤	Controler x1

N.	Parte
⑥	Cutie de control x1
⑦	Cablu x1
⑧	Rețea de gestionare a cablurilor x1
⑨	Cheie Allen x1



Instrucțiuni de asamblare

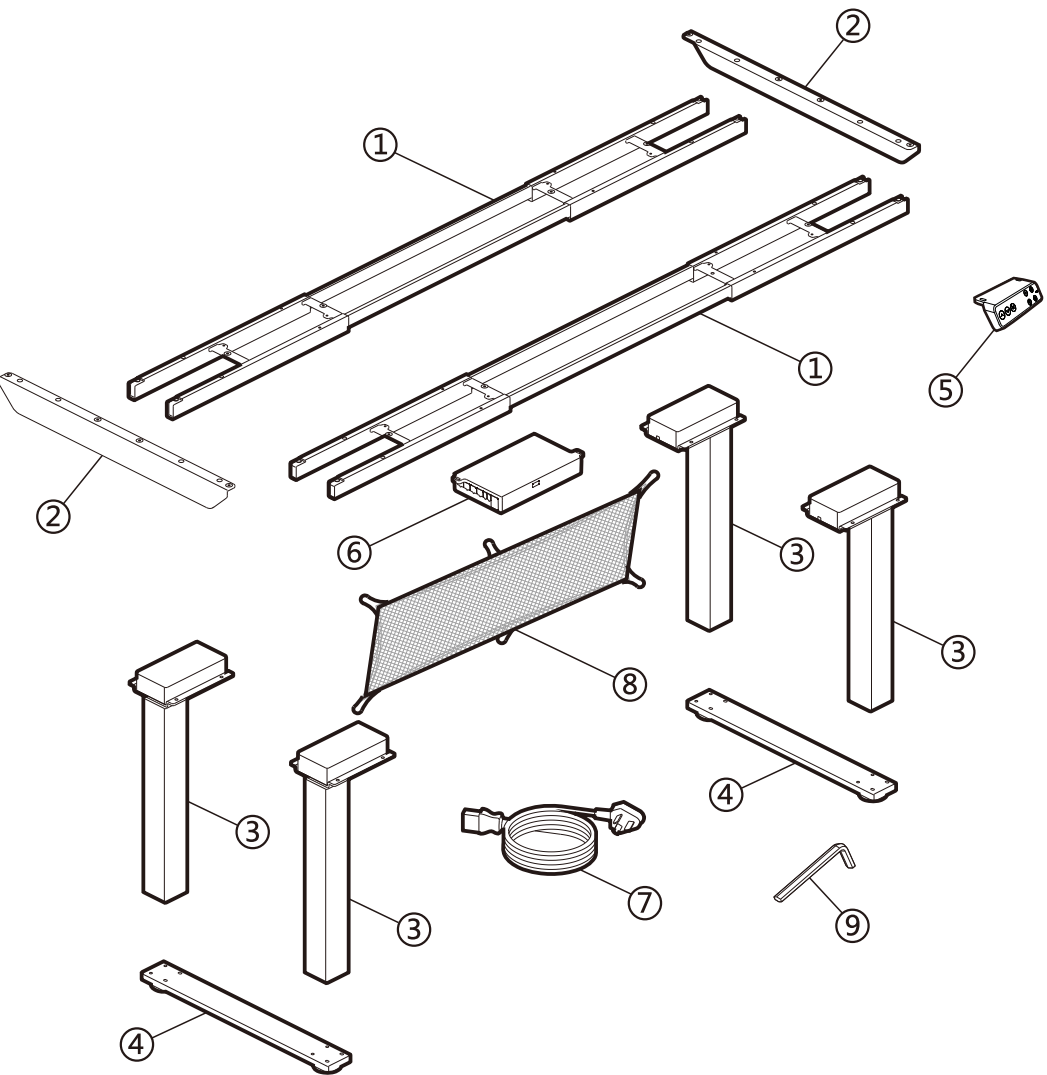

Pași de asamblare


PASUL 1

Fixarea suportului lateral pe grindă

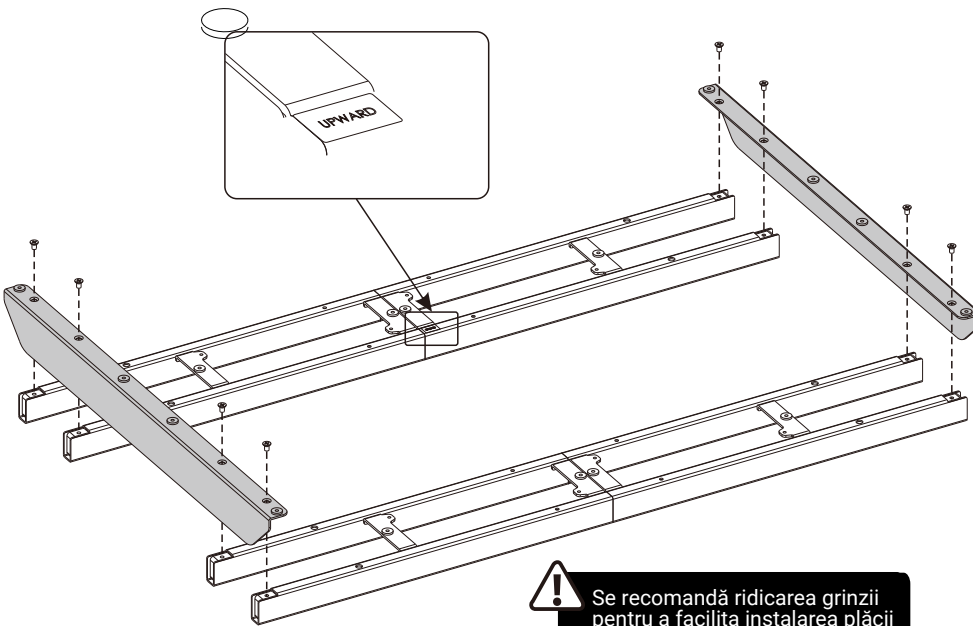


PASUL 2

Reglarea lungimii fasciculului



a) Întoarceți cadrul.
b) Slăbiți cele patru șuruburi ale cadrului, apoi glisați cadrul pentru a-l desface.
c) Dacă există găuri în blatul mesei, glisați grinzile pentru a le alinia cu găurile; dacă nu există găuri în blatul mesei, instalați plăci de susținere pe ambele părți ale blatului, aproape de margini.

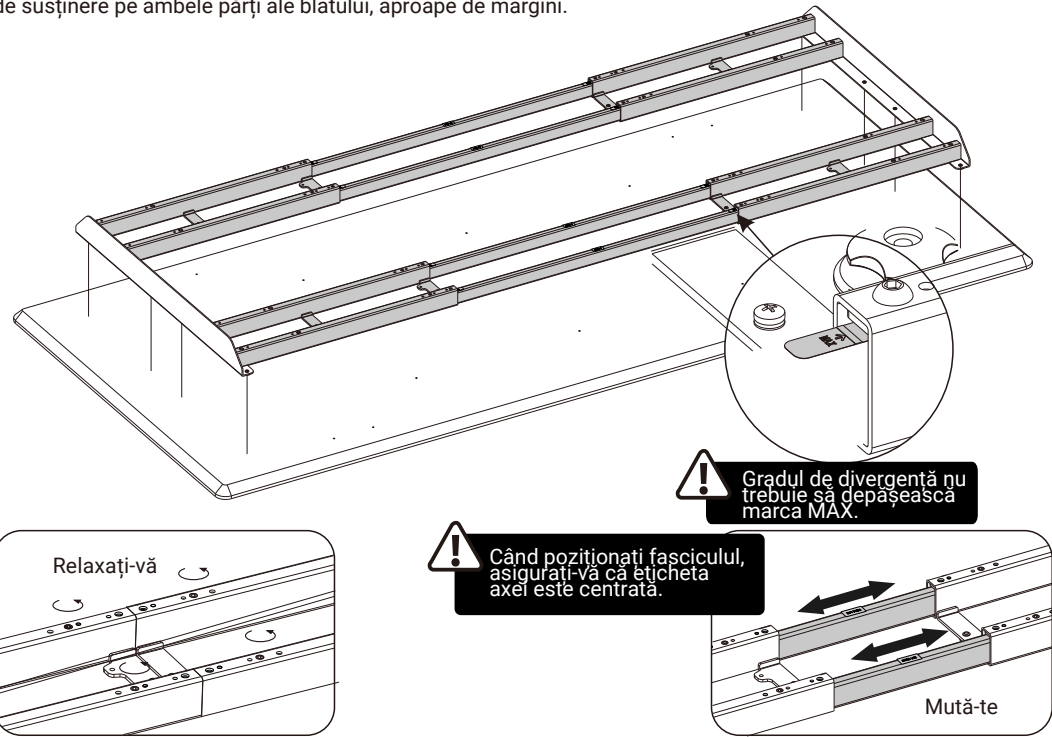

PASUL 3

Asamblarea blatului mesei

9 x1
3x3

A x1
4x4

E x16

Pregătit de utilizator

Șuruburile trebuie strânse în următoarea ordine:

PASUL 4

Instalarea stălpilor de ridicare

A x1
4x4

C x16

PASUL 5

Fixarea schelelor

x1
A

x16
E

PASUL 6

Instalarea controlerului

E x2

Pregătit de utilizator

Echipament pentru stângaci aici

Echipament pentru persoane dreapta aici

PASUL 7

Instalarea cutiei de comandă

E x2

Pregătit de utilizator

PASUL 8

Cabluri de conectare

Conectează elementele de aceeași culoare.

PASUL 9

Instalarea unui cârlig de rețea

E x6

Pregătit de utilizator

PASUL 10

Montarea rețelei de cabluri

Soluții comune pentru depanare

Următoarele sfaturi vă vor ajuta să detectați și să rezolvați erorile și problemele frecvente.
Dacă eroarea cu care vă confrunțați nu este menționată mai jos, vă rugăm să contactați furnizorul.
Numai producătorul și specialiștii sunt capabili să detecteze și să rezolve aceste erori.

Eroare	Metodă
Biurko nie działa.	Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător;
Se ridică încet.	Asigurați-vă că masa nu este supraîncărcată; capacitate maximă de încărcare: 300 kg.
Masa este coborâtă fără a se întreprinde nicio acțiune.	
Auto-restabilire automată.	
Se mișcă în jos, dar nu în sus, sau se mișcă în sus, dar nu în jos.	Pune masa la loc;
Înălțimile superioare și inferioare nu sunt adecvate.	
Masa nu poate fi ridicată.	
Prelucrare (Ciclu de funcționare: max. 2 minute pornit/18 minute oprit)	După 18 minute de la conectarea dispozitivului la sursa de alimentare, reporniți masa.
Modulul de alimentare nu poate fi utilizat.	Înainte de utilizare, reglați masa sau ridicați-o/coborâți-o și așteptați 1 secundă.
Apăsăți butonul „▼” când masa se ridică.	Verificați dacă nu există obstacole sub masă și dacă cablurile nu sunt încurcate cu alte obiecte.

Atenție

- Alimentare: AC100V-240V, 50/60Hz
- Mediu de funcționare: 0 - 40°C
- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priza de curent și, în timpul curățării, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă ușor umezită, având grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv. Nu deconectați cablul de alimentare.
- Cutia electrică conține componente electronice, metale, materiale plastice, cabluri etc., deci trebuie eliminată în conformitate cu reglementările de protecție a mediului în vigoare în țara dumneavoastră și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Înainte de utilizare, verificați cu atenție dacă ansamblul este corect și complet.
- Înainte de prima utilizare, familiarizați-vă cu toate funcțiile și setările produsului.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs, deoarece se pot comporta imprevizibil în timp ce se joacă, iar producătorul nu este răspunzător pentru niciun pericol rezultat din astfel de comportamente inadecvate.
- Zgomotul minor cauzat de structură, cureaua de transmisie sau sistemul de frânare nu afectează utilizarea dispozitivului.
- Nu curățați produsul cu agenți corozivi sau abrazivi. Asigurați-vă că agentul de curățare utilizat nu poluează mediul.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și neinformate, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul serviciului de asistență sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Asigurați-vă că nu există surse de pericol în apropierea aparatului, de exemplu, nu lăsați unelte împrăștiate. Acordați întotdeauna atenție modului în care sunt manipulate ambalajele pentru a evita potențialele pericole, de exemplu, pungile de plastic pot reprezenta un pericol de strangulare pentru copii.

- Dacă este necesar, păstrați ambalajul original pentru transportul viitor.
- Pentru depozitarea pe termen lung, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați toate obiectele libere. Depozitați într-un loc răcoros și uscat.
- Produsul conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare dacă sunt înghițite accidental. Păstrați piesele mici la îndemâna copiilor.

Gestionarea deșeurilor



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a evita afectarea mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil și susțineți reutilizarea durabilă a materialelor. Pentru a returna dispozitivele utilizate, utilizați opțiunile de returnare și colectare sau contactați distribuitorul produsului. Acesta poate colecta produsul pentru reciclare ecologică.

Importator:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor-ergo.ro