


ROMÂNĂ



GHID VIDEO

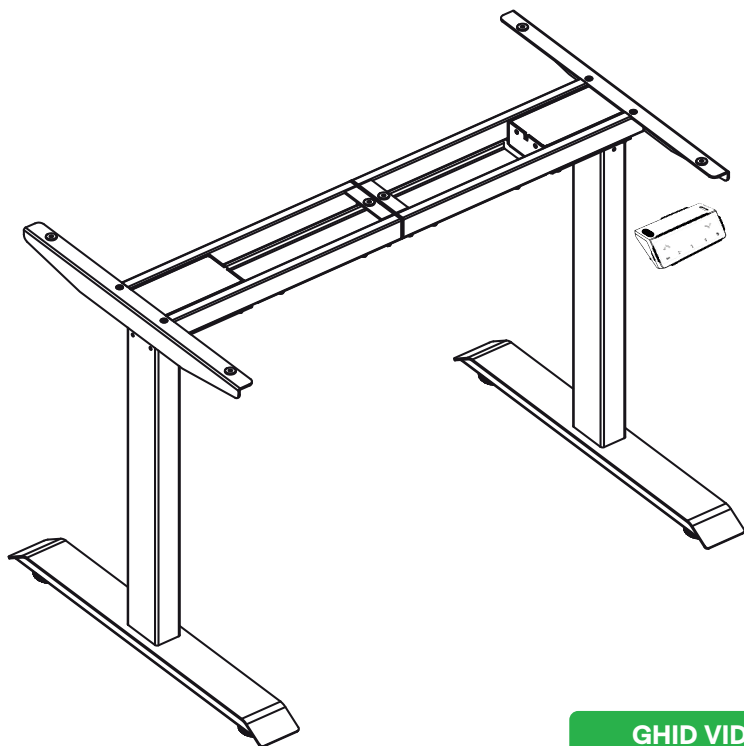

Liftor

Birou reglabil pe înălțime
Liftor EXPERT

Instrucțiuni de montaj

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și familiarizați-vă cu toate instrucțiunile cuprinse în el. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta în viitor, dacă este necesar. Dacă predați sau vindeți produsul unei terțe persoane, predați împreună cu produsul și acest manual de utilizare.

1. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și au înțeles riscurile aferente.
2. Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
3. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu pot fi realizate de copii fără supraveghere.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul său de service sau de o persoană cu calificare similară, pentru a preveni pericolele. Este interzisă utilizarea produsului cu cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, cu cablajul, unitatea de comandă, adaptorul sau panoul de comandă deteriorate.
5. Instalația electrică ce include priza la care doriți să conectați acest birou reglabil pe înălțime trebuie să fie conformă cu standardele și legile în vigoare din țara respectivă, trebuie să fie verificată periodic și, în același timp, trebuie asigurată protecția la supratensiune.

AVERTISMENT

Utilizarea incorectă poate duce la vătămări grave sau la daune materiale.

6. Acest produs este adecvat exclusiv pentru utilizarea în interiorul clădirilor. Nu îl utilizați în aer liber.
7. Acest produs este destinat reglării înălțimii blatului și este livrat ca produs complet, compus din mai multe piese. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele pentru care

- este destinat. Nu utilizați produsul în scopuri comerciale sau de laborator.
8. Este interzisă modificarea produsului în scopul unui alt mod de utilizare.
 9. Pentru alimentarea produsului utilizați exclusiv adaptorul furnizat și cablul de alimentare furnizat. Nu utilizați alte componente și nu utilizați piese ale acestui produs pentru alimentarea altor produse. Există riscul de electrocutare, de vătămare gravă, de daune materiale etc.
 10. Utilizați produsul numai cu piesele livrate în cadrul produsului complet.
 11. Nu expuneți produsul la picurarea sau stropirea cu apă. Nu așezați pe produs vase sau alte recipiente umplute cu apă.
 12. Nu expuneți produsul la radiații termice (de exemplu, de la încălzire), la lumina directă a soarelui sau la foc deschis. Nu așezați pe produs surse de căldură sau foc deschis, de exemplu lumânări.
 13. Nu utilizați produsul în medii cu umiditate ridicată sau cu praf. Nu îl utilizați în locuri în care se folosesc sau se depozitează substanțe explozive sau inflamabile.
 14. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că este asamblat corect, că șuruburile și piulițele sunt strânse și că cablajul este conectat corect.
 15. Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a adaptorului corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
 16. Introduceți ștecherul cablului de alimentare numai într-o priză împământată corespunzător.
 17. Acordați o atenție sporită dacă în apropierea produsului se află copii sau animale de companie. Copiilor cu vârsta sub 8 ani trebuie să li se interzică accesul la produs.
 18. Nu supraîncărcați blatul. Respectați întotdeauna sarcina maximă indicată pentru acest tip de produs.
 19. Asigurați în jurul produsului un spațiu liber de manevră, pentru a evita coliziunile cu obiecte străine în timpul mișcării blatului.
 20. Deconectați produsul de la sursa de alimentare atunci când

nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, înainte de mutare, curățare, întreținere etc.


21. Pentru curățare utilizați exclusiv o lavetă curată și uscată. Curățați blatul conform instrucțiunilor producătorului blatului.
22. La curățare respectați instrucțiunile din capitolul „Curățare”. Pentru curățare nu utilizați agenți de curățare abrazivi, agenți de curățare chimici sau alcalini, substanțe care provoacă coroziune, solvenți, benzină etc.
23. Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați nicio parte a produsului în apă sau în alt lichid.
24. Dacă produsul sau una dintre piesele sale este deteriorată, adresați-vă serviciului pentru clienți. Nu demontați, nu scurtcircuitați și nu încercați să reparați produsul. Nu conține piese pe care utilizatorul le-ar putea repara pe cont propriu. Adresați-vă întotdeauna serviciului pentru clienți.
25. Nu introduceți obiecte străine în orificiile produsului.
26. Vă recomandăm să păstrați ambalajul cel puțin pe durata perioadei legale de garanție, pentru cazul în care este necesar transportul. Eliminați apoi ambalajul în conformitate cu reglementările legale valabile la nivel local.

Excluderea răspunderii


Nici producătorul, nici importatorul nu răspund pentru pierderi, vătămări sau daune materiale rezultate din manipularea incorectă a produsului, din nerespectarea instrucțiunilor cuprinse în acest manual sau din alte acțiuni care nu au fost aprobate de producător sau de importator.

Conținutul pachetului


Componentele biroului

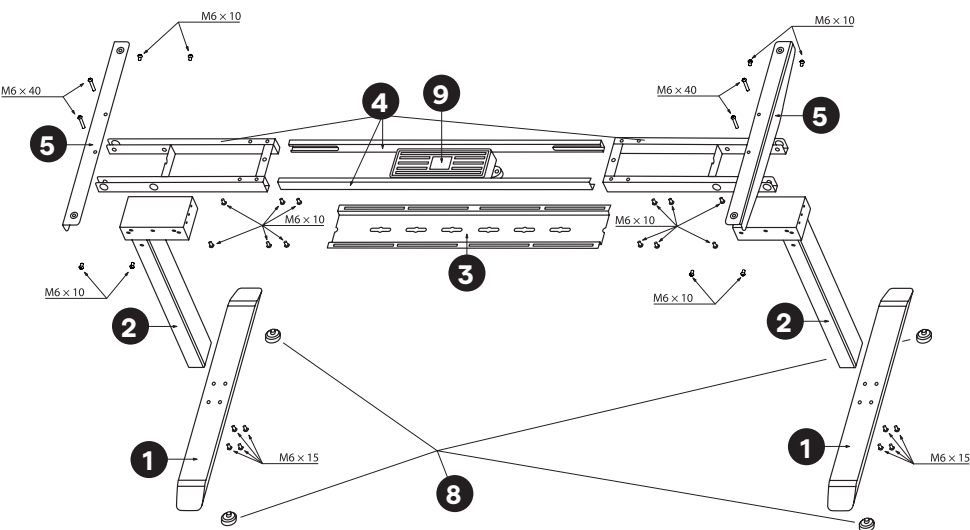

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
1		Tălpi	2
2		Coloane de ridicare	2
3		Șină pentru cabluri	1
4		Traversă	1
5		Console laterale	2


Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
6		Panou de comandă	1
7		Cablu de alimentare	1
8		Picioare de reglare	4
9		Unitate de comandă	1

Accesorii și scule

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
A		Șurub cu cap hexagonal M6×10	20
B		Șurub cu cap hexagonal M6×16	8
C		Șurub cu cap hexagonal M6×40	4
D		Șurub autofiletant M5×16	8
E		Șurub autofiletant M4×16 (pentru panoul de comandă)	2
F		Cheie imbus 5×5 mm	1
G		Cheie imbus (cu cap în cruce) 4×4	1

Montajul biroului

GHID VIDEO



Așezați toate piesele și sculele astfel încât să vă asigurați că aveți la dispoziție toate piesele menționate în capitolul „Conținutul pachetului”.


Verificați ca nicio piesă să nu lipsească și să nu fie deteriorată. În cazul în care o piesă lipsește sau este deteriorată, adresați-vă asistenței pentru clienți.

Ghidul video pentru montajul biroului îl găsiți aici:
www.liftor.eu/manuals sau prin scanarea codului QR din dreapta.

SFAT

Pentru un montaj mai rapid al biroului puteți utiliza o mașină de înșurubat cu acumulator.

Desfacerea traversei


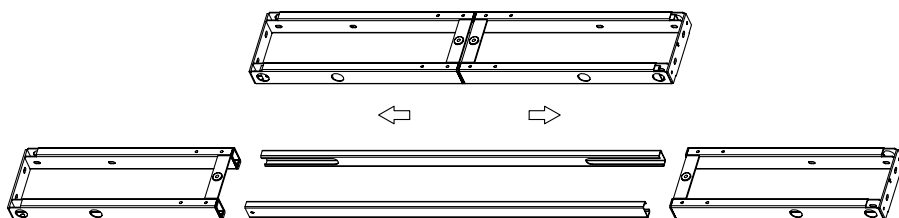


Trageți traversa complet, până când o desfaceți în piesele individuale – partea dreaptă și partea stângă a traversei și două șine centrale.


SFAT

Dacă doriți să utilizați masca pentru cabluri livrată împreună cu biroul, este necesar să respectați o lățime a tălpii între 118 și 172 cm.



Montajul coloanelor de ridicare

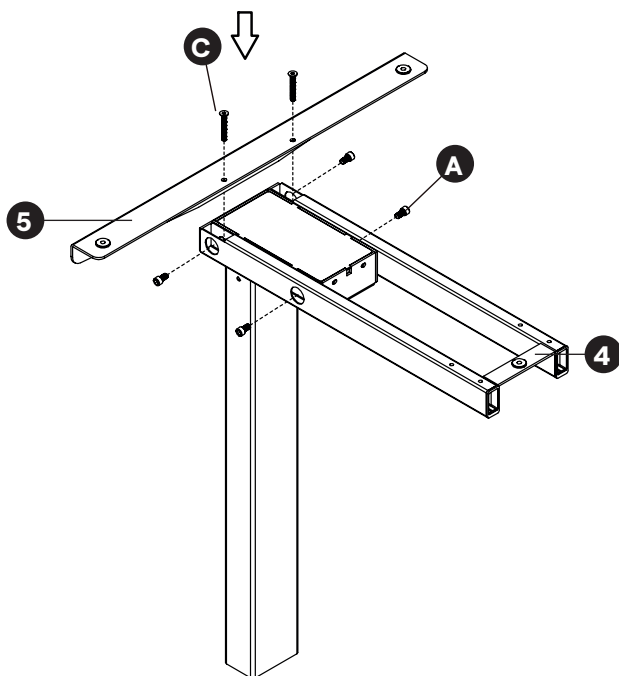

Montajul șinelor centrale ale traversei

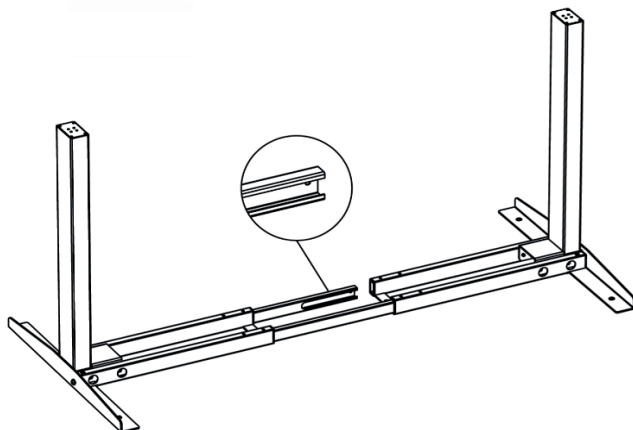

Montajul tălpilor și al blatului

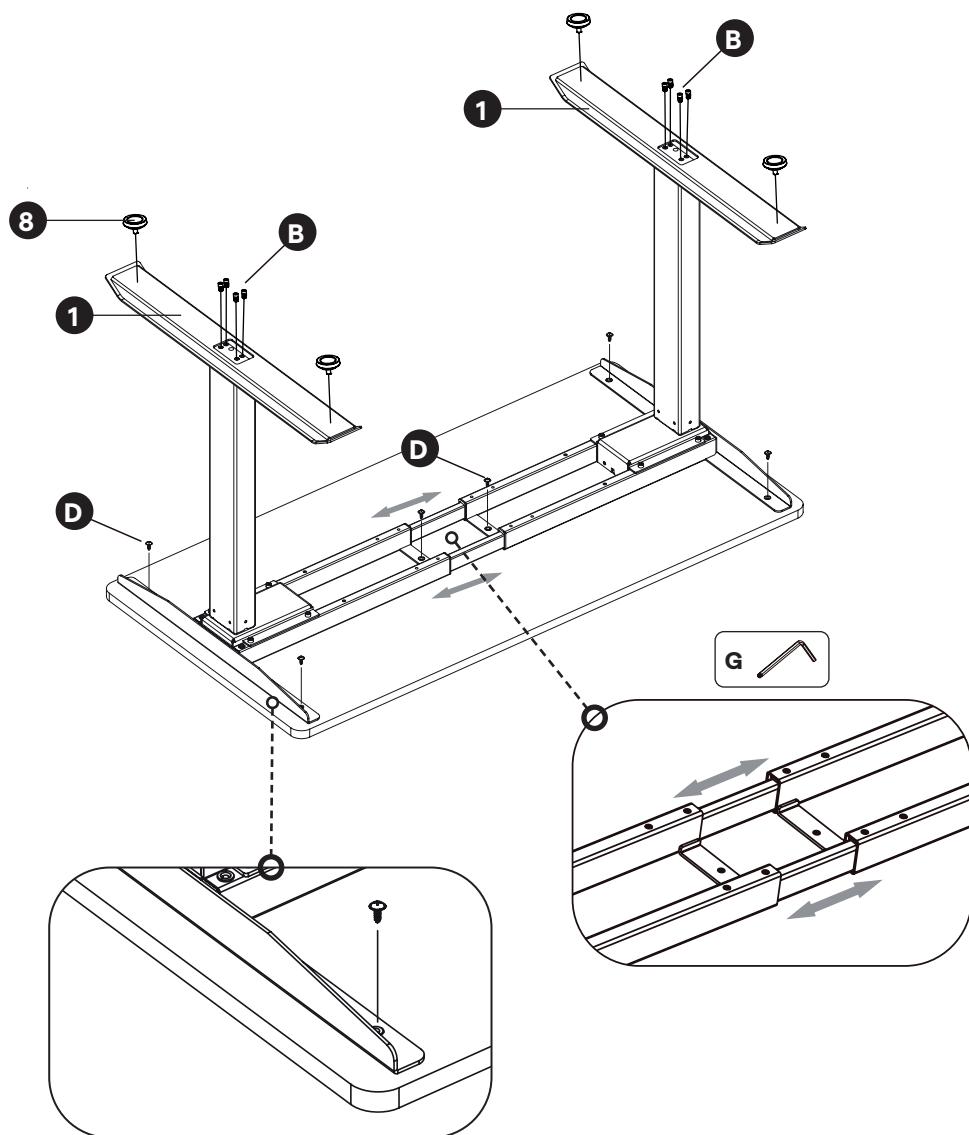

Puteți alege consola blatului în intervalul 0–20 cm, în funcție de preferințele dumneavoastră.


Montajul panoului de comandă și al unității de comandă

6 1x

7 1x

9 1x

E

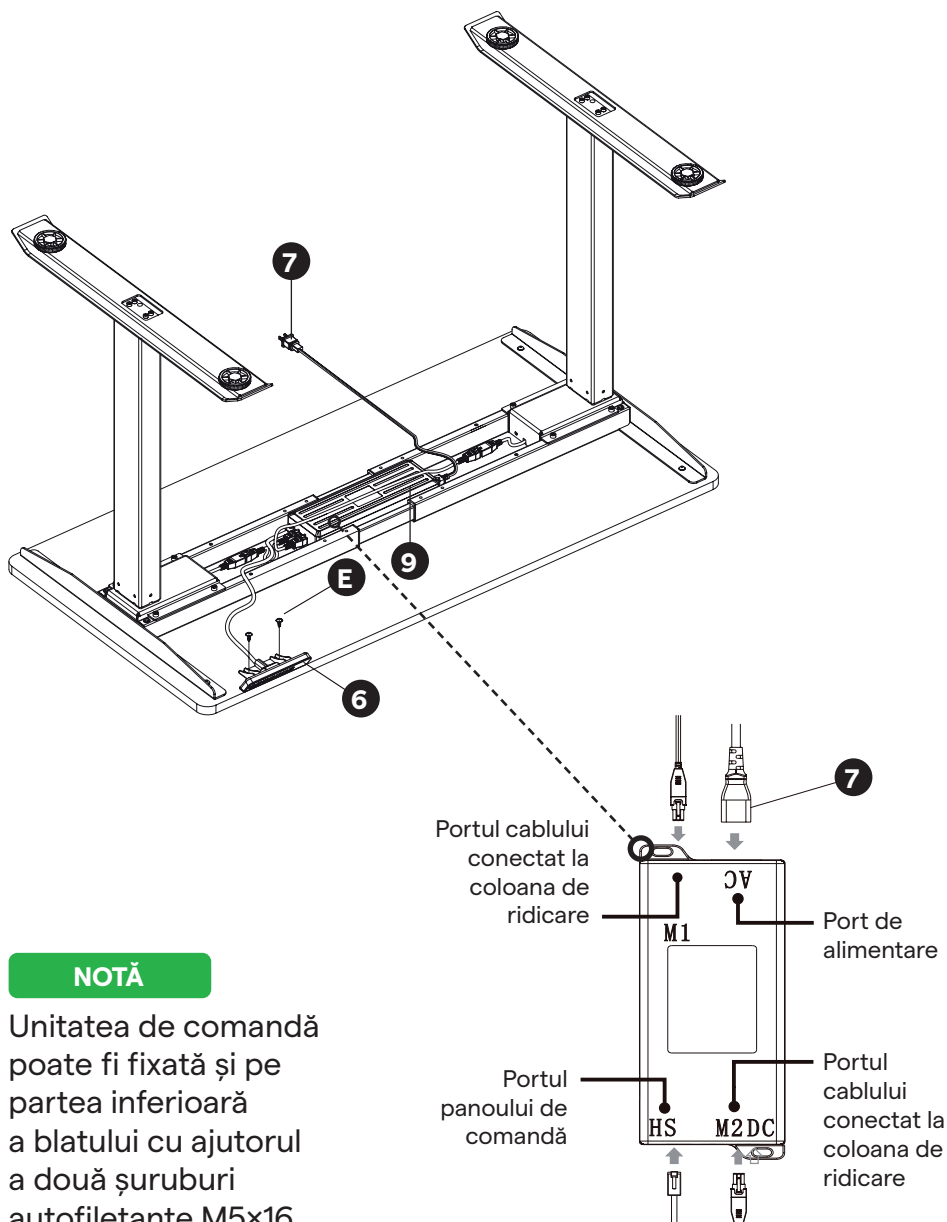

NOTĂ


Unitatea de comandă poate fi fixată și pe partea inferioară a blatului cu ajutorul a două șuruburi autofiletante M5×16.

Montajul şinei pentru cabluri


3 1x

A


G

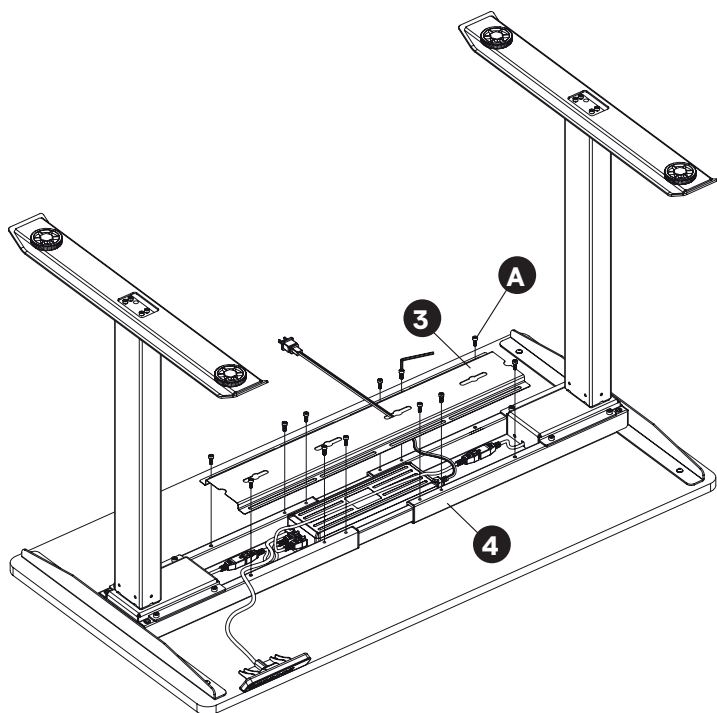

A 8x




A 12x



sau

Poziția de funcționare a biroului

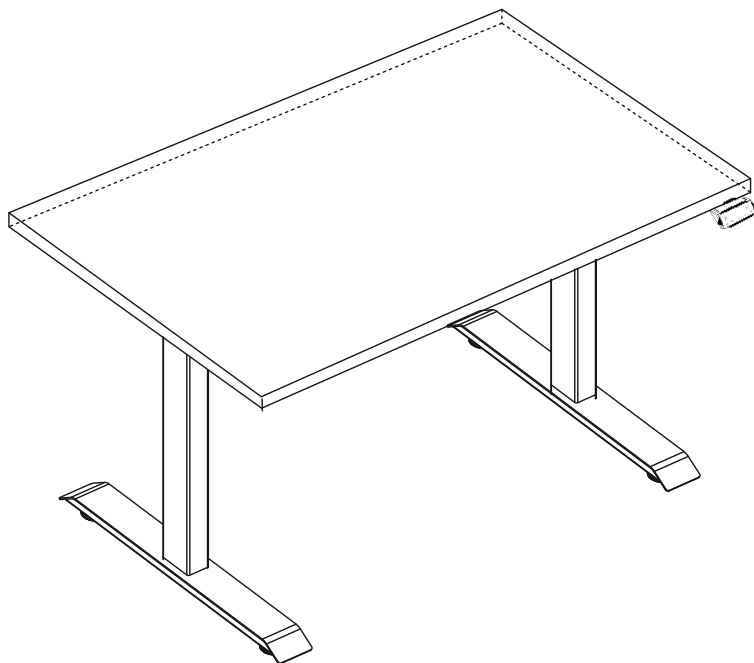

Rotiți biroul asamblat în poziția de funcționare (cu partea dreaptă în sus).

Pentru rotirea biroului sunt necesare cel puțin două persoane. Aduceți biroul la nivel cu ajutorul picioarelor de reglare, strângându-le sau slăbindu-le.